

STANLEY®

KATALÓGUS 2017





TARTALOM



01

MERÜLŐSZIVATTYÚK

- 05 SXUP400PCE TISZTA VÍZHEZ
SXUP750PTE TISZTA ÉS SZENNYEZETT VÍZHEZ
- 06 SXUP750XCE TISZTA VÍZHEZ
SXUP1100XDE SZENNYEZETT VÍZHEZ
- 07 SXUP1000XWE MÉLYKÜTI SZIVATTYÚ



02

KERTI SZIVATTYÚK

- 09 SXGP900XFE KERTI SZIVATTYÚ
SXGP1300XFE KERTI SZIVATTYÚ
- 10 SXGP900XFBE HÁZI VÍZMŰ
SXGP1300XFBE HÁZI VÍZMŰ



03

TARTOZÉKOK

- 13 TARTOZÉKOK



HOSSZÚ ÉLET- TARTAM

Komplett választékot kínál a STANLEY® merülőszivattyúkból, melyek tiszta illetve szennyvíz szállítására alkalmasak. Széleskörű felhasználási terület: árvízvezetésre, vízellátásra, ciszternák vízmentesítésére.

SXUP400PCE - TISZTA VIZES



- Beépített úszókapcsoló
- Állítható úszókapcsoló
- 5mm minimum szívószint
- Motorvédelem magas hőmérséklet esetén



Típus	SXUP400PCE
AR kód	51766
EAN kód	8016287517669
Teljesítmény	400 W
Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Max. áramlási sebesség	9000 l/h
Max. nyomómagasság	8,0 m
Üzemi nyomás	0,8 bar
Max. vízhőmérséklet	35 °C
Motorvédelem	IP X8
Max. bemelegítési mélység	7 m
Visszamaradó folyadékszint	5 mm
Max. szemcseméret	5 mm Ø
Csatlakozó átmérők	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Kábelhossz	10 m
Nettó súly	4,30 kg

SXUP750PTE - TISZTA ÉS SZENNYEZETT VÍZ



- Megbízható 750 W-os indukciós motor
- Beépített úszókapcsoló
- Állítható úszókapcsoló
- Összecsukható lábak a rugalmas vízszűréshez: váltás tiszta és szennyezett víz között
- Motorvédelem magas hőmérséklet esetén



Típus	SXUP750PTE
AR kód	51767
EAN kód	8016287517676
Teljesítmény	750 W
Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Max. áramlási sebesség	13500 l/h
Max. nyomómagasság	8,0 m
Üzemi nyomás	0,8 bar
Max. vízhőmérséklet	35 °C
Motorvédelem	IP X8
Max. bemelegítési mélység	7 m
Visszamaradó folyadékszint	5 mm / 30 mm
Max. szemcseméret	5 mm / 30 mm Ø
Csatlakozó átmérők	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Kábelhossz	10 m
Nettó súly	5,94 kg

SXUP750XCE - TISZTA VÍZ

750 W **MAX 8.5M** **MAX 11000 L/H**



- Megbízható 750 W-os indukciós motor
- Kompakt forma
- Beépített úszókapcsoló
- Csúszó fogantyú
- Rozsdamentes acélburkolat
- Motorvédelem magas hőmérséklet esetén

Típus	SXUP750XCE
AR kód	51768
EAN kód	8016287517683
Teljesítmény	750 W
Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Max. áramlási teljesítmény	11000 l/h
Max. nyomó magasság	8,5 m
Üzemi nyomás	0,85 bar
Max. vízhőmérséklet	35 °C
Motorvédelem	IP X8
Max. bemerülési mélység	7 m
Visszamaradó folyadékszint	23 mm
Max. szemcseátmérő	5 mm Ø
Csatlakozó átmérő	1"; 1-1/4"
Kábelhossz	10 m
Nettó súly	5,90 kg

SXUP1100XDE - SZENNYEZETT VÍZ

1100 W **MAX 10.5M** **MAX 16500 L/H**



- Megbízható 1100 W-os indukciós motor
- Beépített úszókapcsoló
- Csúszó fogantyú
- Rozsdamentes acélburkolat
- Motorvédelem magas hőmérséklet esetén

Típus	SXUP1100XDE
AR kód	51769
EAN kód	8016287517690
Teljesítmény	1100 W
Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Max. áramlási teljesítmény	16500 l/h
Max. nyomó magasság	10,5 m
Üzemi nyomás	1,05 bar
Max. vízhőmérséklet	35 °C
Motorvédelem	IP X8
Max. bemerülési mélység	7 m
Visszamaradó folyadékszint	45 mm
Max. szemcseátmérő	35 mm Ø
Csatlakozó átmérő	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Kábelhossz	10 m
Nettó súly	7,00 kg

SXUP1000XWE - MÉLYKÚTI SZIVATTYÚ

VÍZ A FÖLDBŐL AHOVÁ CSAK SZÜKSÉG VAN

Ez a mélyszivattyú, mely többfokozatú, úgy került kialakításra, hogy közvetlen a 4"/10 cm-es mélyedésben dolgozzon, ahol szükség van a földből a közvetlen vízellátás biztosítására. A szivattyú rozsdamentes anyagból készült, korrózió ellenálló burkolattal. Ugyanakkor az erős motor, és a többfokozatú lapátkerék biztosítja a magas nyomást.

**1000
W** **MAX
55M** **MAX
5200
L/H**

- Illeszkedik a 10 cm-es lyukba
- Az 5200 l/h max. átfolyási sebesség magas teljesítményt nyújt
- Beépített visszacsapó szelep (visszáramlást gátló)
- Rozsdamentes burkolat
- Motorvédelem magas hőmérsékleten

Típus	SXUP1000XWE
AR kód	51771
EAN kód	8016287517713
Teljesítmény	1000 W
Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Max. áramlási sebesség	5200 l/h
Max. nyomómagasság	55 m
Üzemi nyomás	5,5 bar
Max. vízhőmérséklet	35 °C
Motorvédelem	IP X8
Max. bemerülési mélység	16 m
Visszamaradó folyadék szint	70 mm
Max. szemcseátmérő	0 mm Ø
Csatlakozó átmérő	G1-1/4"
Kábelhossz	20 m
Nettó súly	11,5 kg





A TELJESÍT- MÉNY ÉRDEKÉBEN

A kínálat olyan nyomás-
szabályozós szivattyúkat tartalmaz,
melyek a stabil és hullámzásmentes
nyomást biztosítják minden alkalmá-
záshoz. Minden önfelszívó szivattyú
beépített szűrővel van ellátva, amely a
szivattyúzott víz tisztaságát biztosítja, növelve
így a termék élettartamát.

SXGP900XFE - KERTI SZIVATTYÚ



- 3600 l/h max. átfolyási sebesség magas teljesítményt nyújt
- Beépített vízsűrő
- Motorvédelem magas hőmérsékleten



Típus	SXGP900XFE
AR kód	51772
EAN kód	8016287517720
Teljesítmény	900 W
Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Max. átfolyási sebesség	3600 l/h
Max. szállítási magasság	42 m
Üzemi nyomás	4,2 bar
Max. vízhőmérséklet	35 °C
Motorvédelem	IP X4
Max. szívómagasság	8 m
Max. szemcseméret	0 mm Ø
Csatlakozóméret	G1"
Kábelhossz	1 m
Nettó súly	6,8 kg

SXGP1300XFE - KERTI SZIVATTYÚ



- 4500 l/h max átfolyási sebesség, magas teljesítményt nyújt
- Beépített vízsűrő
- Motorvédelem magas hőmérséklet esetén



Típus	SXGP1300XFE
AR kód	51774
EAN kód	8016287517744
Teljesítmény	1300 W
Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Max. átfolyási sebesség	4200 l/h
Max. szállítási magasság	50 m
Üzemi nyomás	5,0 bar
Max. vízhőmérséklet	35 °C
Motorvédelem	IP X4
Max. szívómagasság	8 m
Max. szemcseméret	0 mm Ø
Csatlakozóméret	G1"
Kábelhossz	1 m
Nettó súly	10,7 kg

SXGP900XFBE - HÁZI VÍZMŰ

**900
W**
**MAX
42M**

**1.5-3.0
bar**
**MAX
3600
L/H**

- 3300 l/h max. átfolyási sebesség magas teljesítményt biztosít
- Automatikus nyomáskapcsoló
- 24 l-es tank
- Beépített vízsűrű
- Motorvédelem magas hőmérséklet esetén



Típus	SXGP900XFBE
AR kód	51773
EAN kód	8016287517737
Teljesítmény	900 W
Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Max. átfolyási sebesség	3300 l/h
Max. szállítási magasság	42 m
Üzemi nyomás	1,5-3,0 bar
Max. vízhőmérséklet	35 °C
Motorvédelem	IP X4
Max. szívómagasság	7 m
Tank kapacitás	24 L
Max. szecseméret	0 mm Ø
Csatlakozóméret	G1"
Nyomástank anyaga	acél
Kábelhossz	1 m
Nettó súly	15,3 kg

SXGP1300XFBE - HÁZI VÍZMŰ

**1300
W**
**MAX
50M**

**1.5-3.0
bar**
**MAX
4200
L/H**

- 4500 l/h max. átfolyási sebesség magas teljesítményt biztosít
- Automatikus nyomáskapcsoló
- 24l-es tank
- Beépített vízsűrű
- Motorvédelem magas hőmérséklet esetén



Típus	SXGP1300XFBE
AR kód	51775
EAN kód	8016287517751
Teljesítmény	1300 W
Feszültség	230 V ~ 50 Hz
Max. átfolyási sebesség	4200 l/h
Max. szállítási magasság	50 m
Üzemi nyomás	1,5-3,0 bar
Max. nyomás	5 bar
Max. vízhőmérséklet	35 °C
Motorvédelem	IP X4
Tank kapacitás	24 L
Max. szecseméret	0 mm Ø
Csatlakozóméret	G1"
Nyomástank anyaga	acél
Kábelhossz	1 m
Nettó súly	16,2 kg





TARTOZÉKOK

STANLEY® szállítóömlők a merülőszivattyúkhöz ajánlottak, a felesleges víz elszállítására. A szívóömlők a szivattyúkhöz javasoltak, tárolók, medencék feltöltéséhez.

TARTOZÉKOK - SZÍVÓTÖMLŐ ÉS NYOMÓTÖMLŐ



- Csatlakozásra kész, szükség szerinti vagy folyamatos használatra
- Önfelszívó szivattyúval használható
- G1" male és female menetes csatlakozók
- 7 m hosszú
- Belső átmérő 1" (25 mm)
- Max. nyomás 6 bar
- Működési hőmérséklet 1-35°C
- Beépített lábszelep

SZÍVÓTÖMLŐ

AR kód	EAN kód	a következő típusokhoz:			
		SXGP900XE	SXGP1300XE	SXGP900XFBE	SXGP1300XFBE
43814	8016287438148	•	•	•	•



- Csatlakozásra kész, szükség szerinti vagy folyamatos használatra
- Merülőszivattyúval használható
- G1" male és female menetes csatlakozók
- 7 m hosszú
- Belső átmérő 1" (25 mm)
- Max. nyomás 6 bar
- Működési hőmérséklet 1-35°C

SZÁLLÍTÓTÖMLŐ

AR kód	EAN kód	a következő típusokhoz:			
		SXUP400PCE	SXUP750PTE	SXUP750XCE	SXUP1100XDE
43815	801628438155	•	•	•	•

MERÜLŐ ÉS ÖNFELSZÍVÓ SZIVATTYÚK LOGISZTIKÁJA

Típus	SXUP400PCE	SXUP750PTE	SXUP750XCE	SXUP1100XDE	SXUP1000XWE
Termék méret	217*167*312 mm	222*175*385 mm	170*170*280 mm	170*187*355 mm	100*100*690 mm
Csomagolási méret	240*190X*360 mm	240*190*450 mm	220*180*330 mm	240*190*420 mm	225*175*750 mm

Típus	SXGP900XFE	SXGP1300XFE	SXGP900XFBE	SXGP1300XFBE
Termék méret	439*217*286 mm	502*324*572 mm	439*217*286 mm	502*324*572 mm
Csomagolási méret	445*255*340 mm	550*320*610 mm	445*255*340 mm	550*320*610 mm





STANLEY

SXUP750_{PTE}

STANLEY

SXUP400_{PTE}

STANLEY®




Annovi Reverberi spa
Cleaning Division:
Via Aldo Moro 40,
41030 Bomperto, Mo (Italy)
Tel +39 059 8199 011
Fax + 39 059 8199 000
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

Magyarországi képviselő:

StanTools Nails™

Stan Tools And Nails Kft.
2363 Felsőpakony
Kőrösi út 8.
Magyarország
Tel.: +36 30 339 4410, +36 30 339 8429
info@stanleytools.hu
www.stanleytools.hu

Forgalmazó:

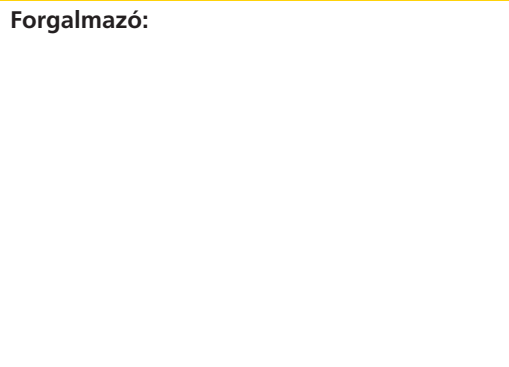

Gyártja licenc alapján: Annovi Reverberi spa, Cleaning Division, Via Aldo Moro, 40, 41030 Bomperto, Mo (Italy).

Stanley® bejegyzett védjegye, a Stanley Works vagy leányvállalatai és licenc alapján kerül felhasználásra.

Minden jog fenntartva. Sem a katalógus, sem annak szövegezése, képei, rajzai, vagy azok bármely részeinek rögzítése, másolása, továbbítása elektronikusan vagy bármely más formában a Stanley jóváhagyása nélkül nem engedélyezett. A katalógusban szereplő adatok képek és leírások a nyomdabakerüléskor a Stanley legjobb ismeretei szerint készült. A Stanley nem vállal felelősséget a katalógusban szereplő esetleges hibás leírásokért vagy illusztrációért. Minimum rendelési mennyiségi előírások. A Stanley fenntartja ugyanakkor a jogot a változtatásra külön értesítés nélkül.

©Stanley Works 2017